

ステップ追加機能で、何杯でもかわらない
 おいしいお茶をお飲みいただけます。



HPT-363L


お茶・お湯・冷水が抽出できます。



【浄水器標準装備】

- HPT-363LD-E 水道直結直接排水卓上タイプ
- HPT-363LPA-E 水道直結直接排水タイプ
- HPT-363LPB-E 水道直結排水容器タイプ
- HPT-363LT-E 下部給水排水容器タイプ

設置場所を選ばない4つの給水・排水タイプ

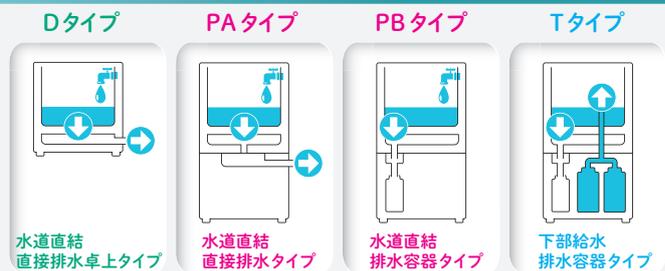

さらに省エネ 学習省エネ運転機能搭載

過去3週間のご使用状況を曜日ごとに学習し、
 最適な運転モードに自動で切替えることで
 節電を行います。



● 2時間以上使用実績がない時間帯があれば、1日何度でも余熱モードに入ります。●「休日予約」「週間予約タイマー」との組み合わせで、さらなる節電効果が生まれます。
 ※消費電力について…実使用時の消費電力は、周囲温度やご利用状況によって変化いたしますので目安としてください。

もっとおいしく

ステップ追加機能

お茶を一杯入れるごとに少しずつ茶葉を加えていくステップ機能で何杯入れても変わらぬおいしさを楽しめます。



自動リンス機能


コントローラーの「リンス」キーを押すだけで、原料抽出部飲料抽出部を洗浄します。また、1日に最大4回まで、自動洗浄するように設定することもできます。

沸騰制御機能

コントローラーの「沸騰」キーを押すだけで自動的に湯タンク内の水を沸騰させ、清潔さを保ちます。また、1日に最大3回まで自動沸騰するように設定することもできます。

瞬間冷却機能 IBC方式

アイス・バンク・コントロール方式。0℃に保冷された冷却タンク内のステンレスパイプに飲料水を通し、瞬間的に冷却します。飲料水が抽出されるまで空気に触れず、溜まり水も少ないので、いつもクリーンな状態でお使いいただけます。



除菌浄水器を標準装備 ※-1

水道水を利用するため、水の購入や水を入れ替える手間がかかりません。※-2
カルキ臭・不純物を除去！
飲み水は浄水器を通るので、各種飲料をおいしくお飲みいただけます。



※-1 初期導入時標準装備 ※-2 水道直結直接排水タイプの場合

もっと省エネ

週間予約タイマー

使う曜日・使う時間をお好みに応じて設定できます。使わない時間帯の無駄な電力を削減します。



エコ制御運転&省エネ運転

夏季の電力需要ピーク時(7月1日～9月30日の午後1時～午後4時)の消費電力を抑えるエコ制御運転や、ご指定の時間帯の消費電力を抑える省エネ運転によって、余分な電力消費を軽減します。

休日予約設定

長期休暇など、年間の休日計画をあらかじめ設定することで、忘れずに機械の運転を停止します。

eco ランプ

学習省エネ運転・週間予約タイマー・省エネ運転・エコ制御に設定すると操作部の『eco』ランプが点灯しますので省エネ意識を高めます。



カスタマイズ

使い方はアイデア次第！
会社ロゴ、伝言板、お店のPRなど…
オリジナルのデザインシートへの自由な変更が可能です。

※ 詳しくは販売店にお問い合わせください。



オプション

●漏水検知装置(ドレンパン付属)



RKT-25 希望小売価格 ¥48,000 (税込み¥52,800)

万が一水漏れが発生した場合、機械及び給水を停止します。

●耐熱耐圧給水ホース



KSH-2000 希望小売価格 オープン価格

窮屈な設置場所などの給水配管工事が楽におこなえます。

●卓上式Dタイプ専用置台



CAT-15W 希望小売価格 オープン価格

●卓上式Dタイプアジャスター



AJT-D 希望小売価格 オープン価格


置台やアジャスターを取付け、高さを出すことで排水皿を引き出しやすくします。

※その他オプション部品もございます。お問い合わせください。

仕様

型名	HPT-363L		
本体色	オフホワイト		
飲料種類	リーフ茶:HOT飲料1種類・お湯・冷水		
抽出能力	H O T 飲料	タンク容量5.6L 給水温度20℃、80mL/杯、約400杯以上(抽出温度70℃以上)	
	C O L D 飲料	冷却タンク内冷水パイプクール式 給水温度25℃、80mL/杯、約180杯以上(抽出温度10℃以下)	
原料容器	約1,200mL(リーフ茶約420g)×1個		
冷凍サイクル	全密閉型コンプレッサー(冷媒HFC-134a)		
消費電力	給茶部 AC100V 50/60Hz 1,015w 冷水部 AC100V 50/60Hz 175/190W		
給排水方式	Dタイプ(本体のみ)	PAタイプ	PBタイプ
	水道直結/直接排水	水道直結/容器排水	下部給水/容器排水
製品質量	35Kg	52Kg	60Kg
製品寸法(mm)	幅450×奥行515(カップ置き台取付時636)		
	高さ780	高さ1,430	

■外観寸法図

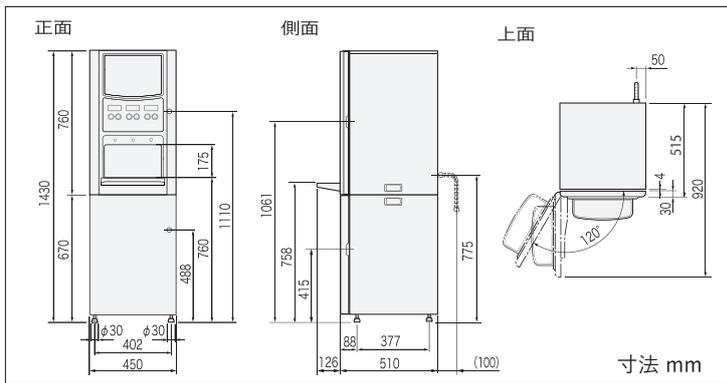

発売元 **鳳商事株式会社** www.ohtori.com/

本社 ●〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-19 Tel.03-5367-6261(代) Fax.03-5367-6450
 北海道支店 ●〒065-0012 北海道札幌市東区北12条東14-3-24 Tel.011-704-8550(代) Fax.011-704-8551
 東北支店 ●〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町2-13 Tel.022-772-2280(代) Fax.022-772-2282
 北関東支店 ●〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-12-9 Tel.027-329-7331(代) Fax.027-329-7330
 首都圏支店 ●〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-19 Tel.03-5367-6261(代) Fax.03-5367-6450
 中部支店 ●〒454-0912 愛知県名古屋市中川区野田1-6-17 Tel.052-361-1360(代) Fax.052-363-1722
 関西支店 ●〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-2-7 Tel.06-6785-0750(代) Fax.06-6785-0755
 中国・四国支店 ●〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-46-7 Tel.082-832-2305(代) Fax.082-832-2306
 九州支店 ●〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-4-55 Tel.092-434-1255(代) Fax.092-451-4305

0120-915-746 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く) 製造元 **株式会社 LIC**

本カタログ掲載商品の価格は、発送料、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このリーフレットカタログは2023年7月現在の物です。製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合がございます。デザイン、仕様は改善などのため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。