
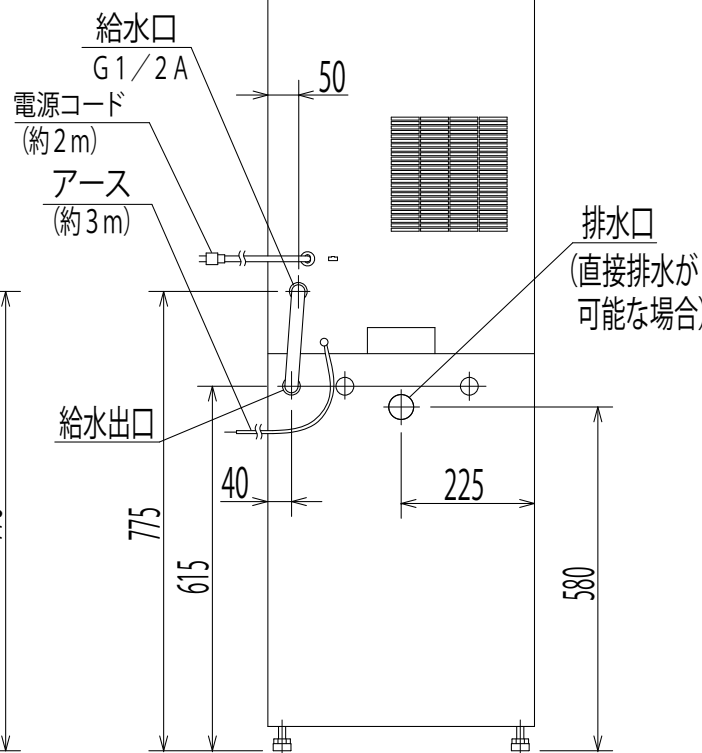


ステンレスフレキ管
 付属されています。
 置台内部の浄水器との間を
 水漏れのないように確実に
 接続します。
 サービスや保守の際に必要
 ですので、必ず付属のフレキ
 管をご使用ください。

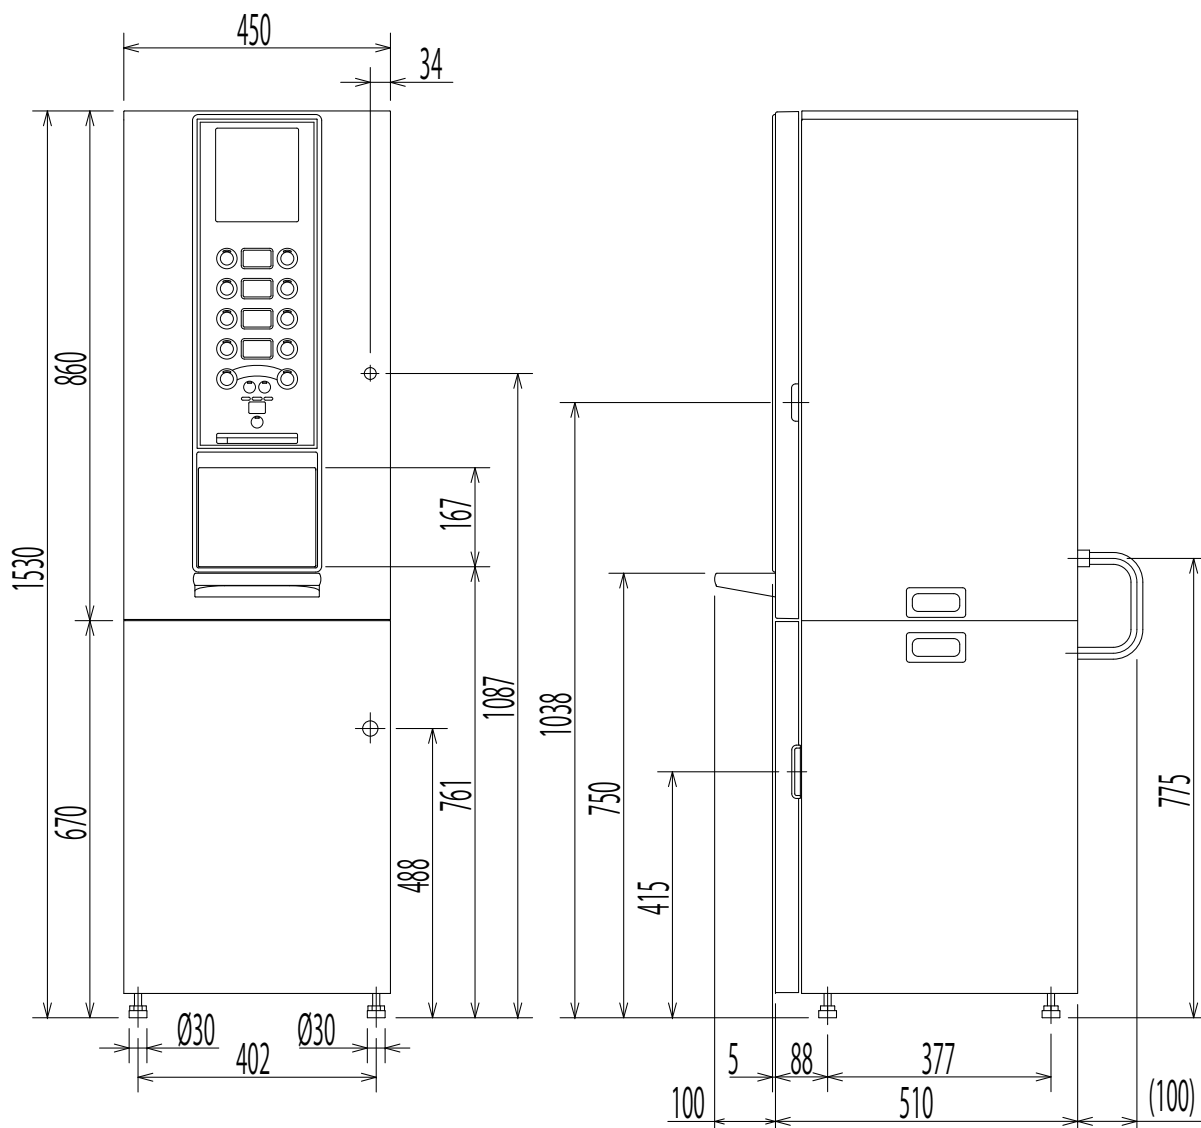

HTC-1046LT-O		<HOT/COLD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 下部給水式	
外形寸法	幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)		
製品質量	本体部 3.7kg 置台部 2.5kg		
ボタン	「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「お湯」		赤色LEDランプ
	「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「冷水」		青色LEDランプ
表示灯	「安全ロック」、「量多め」、「沸上げ」		赤色LEDランプ
	「省エネ」		緑色LEDバックライト表示
電 源	「断水」、「排水」、「お湯(°C)」、「準備中」、「抽出中」		赤色LEDバックライト表示
	「冷水(°C)」		青色LEDバックライト表示
消費電力	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)		
給水方式	AC100V 50/60Hz 共用		
排水方式	給茶機部 1,040W 冷水機部 175/190W		
湯タンク	置台の水タンク(15L×2個)から浄水器を通して給水 冷却用水は手動給水		
ヒーター	置台内の排水タンク(10L)への排水(可能な場合は排水口へ直接排水)		
沸上温度	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L		
冷却用タンク	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W		
冷水サイクル	標準 約95°C(80~98°C可変)		
冷水温度	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L		
給湯給冷水装置	SUS304TP (φ7、ステンレスパイプ)		
原料送出装置	完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)		
抽出装置	約4°C(給水水温、採水量により変動)		
原料容器	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)		
換気ファン	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出		
制 御 装 置	独立電動ミキシング方式		
	粉末原料 約800ml 収容×4個		
	ブロベラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)		
	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)		
自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)		
安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される		
量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可		
そ の 他	給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック		
	原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知		
	湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御		
	沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴		
	湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他		
	コンプレッサー 過負荷保護装置、サーモセンサー付		
安全装置	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105°C 手動復帰)	
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
	漏電	漏電遮断器付	
給水口口径	G1/2A		
附属品	本 体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書	
	置 台	鍵、本体固定金具、接続用フレキ管、オルガノ社製浄水器	
別 売 品	カップホルダー[MTC-101]、カップキャビネット[MTC-302]		
	コンディメントキャビネット[IRC-485W]		
	セーフティドア[SDM-1046L]		
	コインメック[CB-20]、ドレンパン[RKT-01P]		
	漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P]		
	水タンクシート[MTS-T]、水タンク台車[スロープ付/スロープ無]		
	転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520]		
転倒防止キット[SFT-01/SFT-02]			
ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40]			
品 名	自動お茶いれ機		
型 名	HTC-1046LT-O		